



TERMWAY

FERESTRE PVC ȘI ALUMINIU

A kitchen scene featuring a window with white PVC frames. On the windowsill, there is a dark, reflective vase, a small purple candle holder with a lit candle, and a silver decorative object. To the left, a silver toaster is on a wooden countertop, with a wooden cutting board in front of it. The background shows a view of a building and trees through the window panes.

FERESTRE PVC ȘI ALUMINIU

Despre Noi

O casă reprezintă mai mult decât o simplă clădire: înseamnă ACASĂ, înseamnă familie. Iar o familie fericită presupune a investi în siguranța și în calitatea spațiului de locuit. Termway este etalonul de calitate în domeniul ferestrelor și a ușilor din PVC. Având la dispoziție o gamă largă de produse (ferestre, uși interior, uși exterior, rulouri, uși de garaj, pereți Cortina).

Termway propune cele mai bune soluții pentru crearea unor spații luminoase, izolate termic și fonic, aducând astfel un plus de confort căminului tău.

Termway utilizează materie primă de cea mai bună calitate: tâmplărie pvc REHAU, VEKA, SALAMANDER.

Feronerie: ROTO, MACO.



Astfel, orice client Termway va beneficia de cel mai bun raport calitate preț. Cu alte cuvinte, puteți asigura îmbunătățirea calității vieții familiei dumneavoastră prin investiții care aduc, în timp numeroase beneficii.

TERMWAY
DRUMUL SPRE CALITATE



SISTEM CERTIFICAT PENTRU CASE PASIVE

- **Profil clasa A**, cu peretele exterior de 3 mm
- Adâncime constructivă 86 mm
- 6 camere izolare
- Sistem de etanșare cu 3 garnituri
- Material compozit Rau-Fipro
- Izolație termică cu termomodule
- Izolație termică până la $U_f=0.85W/m^2K$
- Geam termoizolant până la 52 mm grosime, $U_g=0.5W/m^2K$
- Izolație fonică până la clasa 5 fără armare

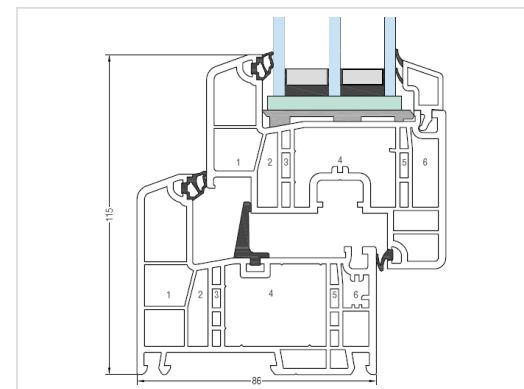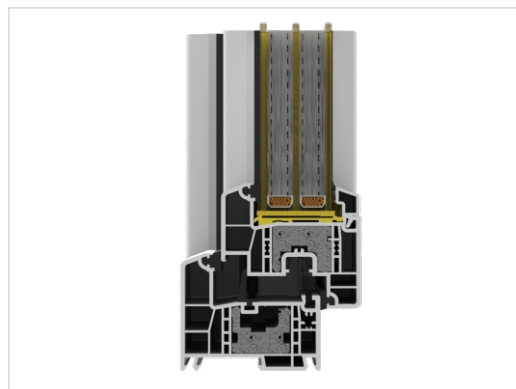





REHAU BRILLIANT 80

Proprietăți





- **Profil clasa A**, cu peretele exterior de 3 mm
- Adâncime constructivă 80 mm
- 6 camere izolare toc / 5 camere izolare cercevea, 78 mm
- Sistem de etanșare cu 2 garnituri
- Izolație termică profil $U_f=1.3W/m^2K$
- Geam termoizolant până la 40 mm grosime, $U_g=0.6W/m^2K$
- Izolație fonică până la clasa 4

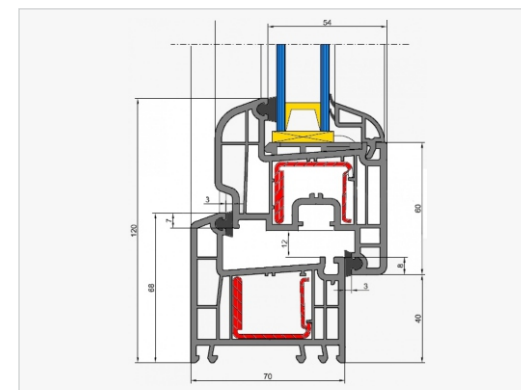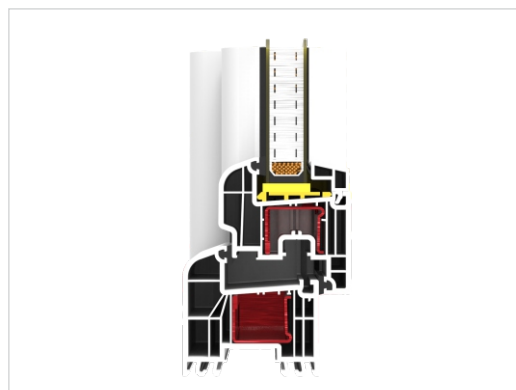

SALAMANDER BLUE EVOLUTION 92



Proprietăți


- **Profil clasa A**, cu peretele exterior de 3 mm
- Adâncime constructivă 92 mm
- 6 camere izolare
- Sistem de etanșare cu 3 garnituri
- Izolație termică profil $U_f=1W/m^2K$
- Geam termoizolant până la 60 mm grosime, $U_g=0.5W/m^2K$
- Izolație fonică până la clasa 4

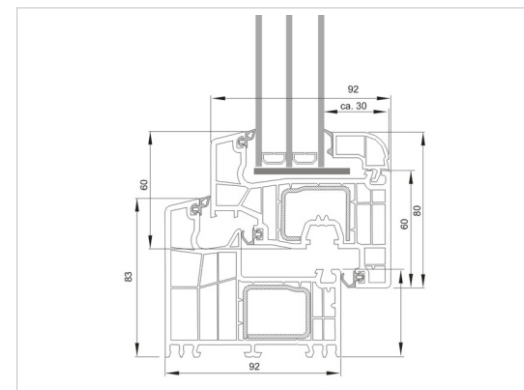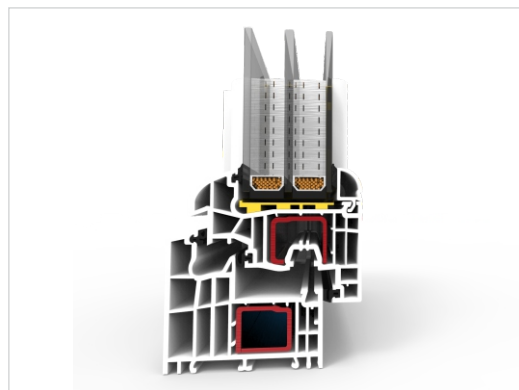





- **Profil clasa A**, cu peretele exterior de 3 mm
- Adâncime constructivă 76 mm
- 5 camere izolare
- Sistem de etanșare cu 2 garnituri
- Izolație termică profil $U_f=1.3W/m^2K$
- Geam termoizolant până la 48 mm grosime, $U_g=0.6W/m^2K$




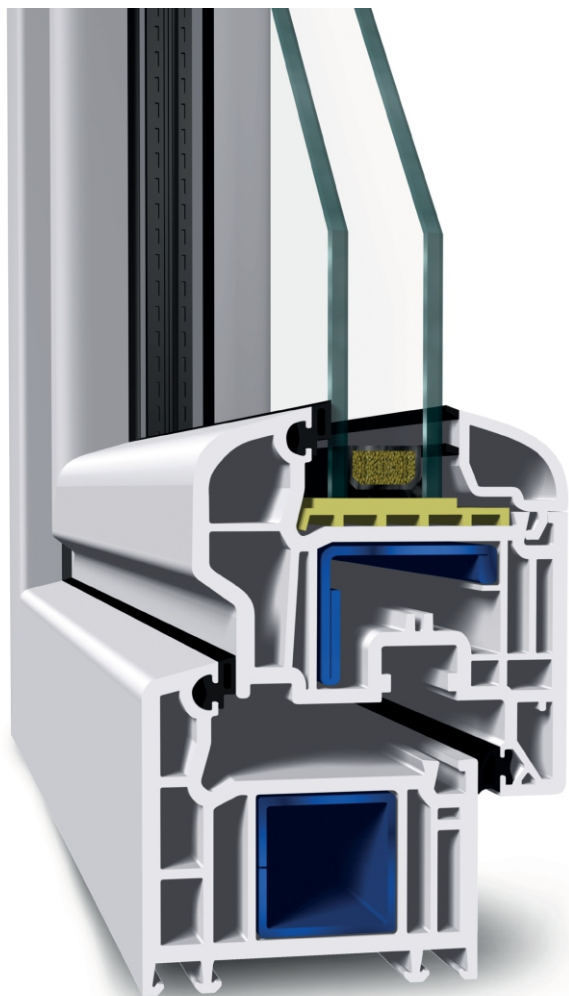


- **Profil clasa A**, cu peretele exterior de 3 mm
- Adâncime constructivă 70 mm
- 5 camere izolare
- Sistem de etanșare cu 2 garnituri
- Izolație termică profil $U_f=1.3W/m^2K$
- Geam termoizolant până la 42 mm grosime, $U_g=0.6W/m^2K$
- Izolație fonică până la clasa 4

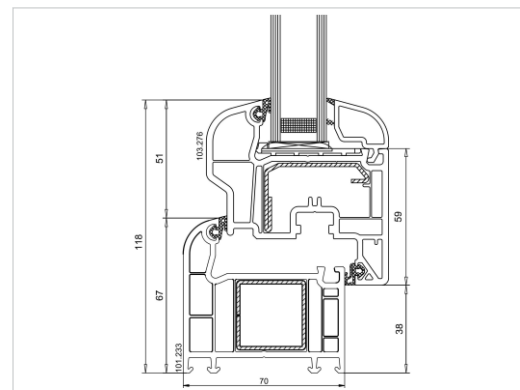

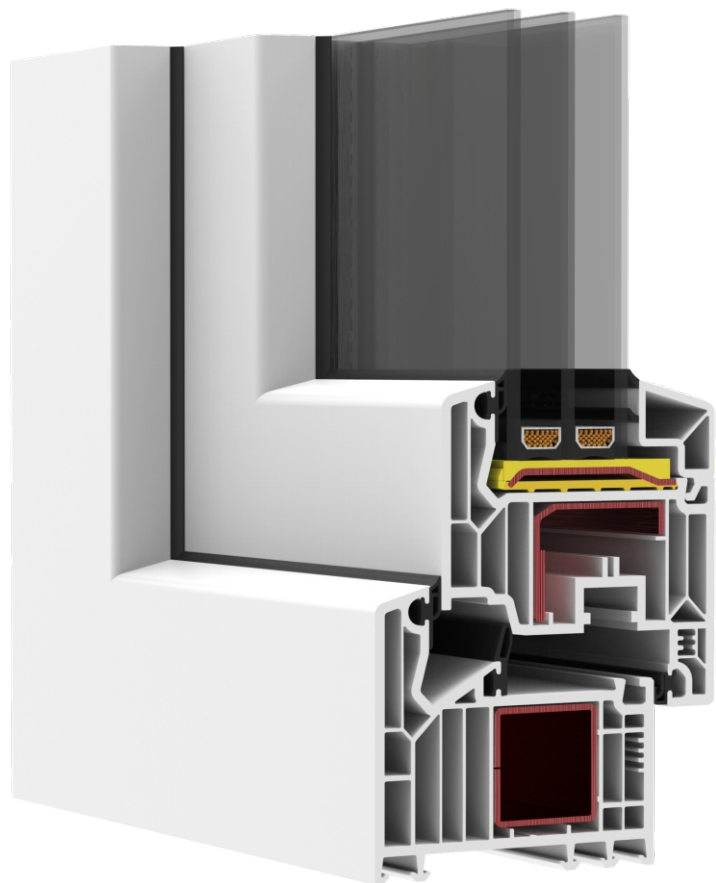


- **Profil clasa A**, cu peretele exterior de 3 mm
- Adâncime constructivă 82 mm
- 7 camere izolare toc / 6 camere izolare cercevea
- Sistem de etanșare cu 3 garnituri
- Izolație termică profil $U_f=1W/m^2K$
- Geam termoizolant până la 52 mm grosime, $U_g=0.5W/m^2K$
- Izolație fonică până la clasa 5

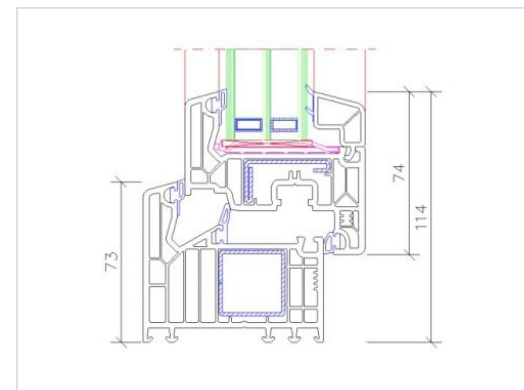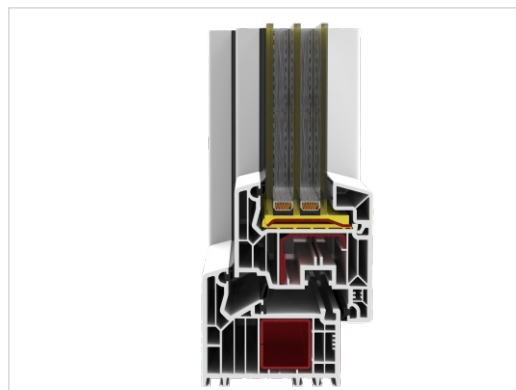

SISTEM ALUMINIU CORTIZO COR 70

Proprietăți

- Adâncime constructivă 70 mm
- Sistem barieră termică
- Sistem de etanșare cu 3 garnituri / 35 mm
- Izolație termică $U_f=1.3W/m^2K$
- Geam termoizolant până la 37 mm grosime, $U_g=0.7W/m^2K$
- Izolație fonică până la clasa 4

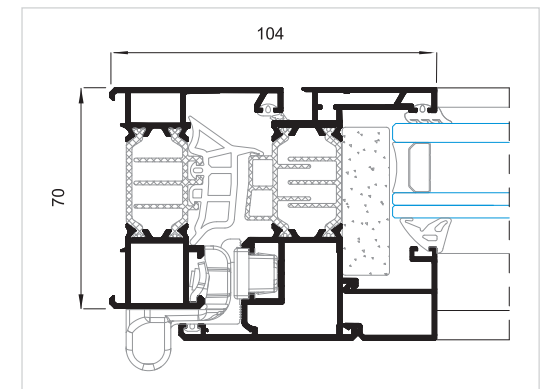


FERONERIE ROTO MÂNERE, SISTEM BLOCATORI



Sistem
microventilație



Blocator
ciuperca 1



Balamale



Acționarea gresită
a manerului



Blocator
simplu




Siguranța ferestrelor și ușilor este dată de elementele de feronerie. De aceea, am ales să colaborăm cu cei mai importanți producători din domeniu, ROTO și MACO, pentru a asigura condițiile optime de calitate ale tâmplăriei.


Mâner Swing
Secustik



Piesa de
inchidere



Tipuri de
blocatori



FERONERIE MACO MÂNERE, SISTEM BLOCATORI



Sistem
microventilație



Blocatori ciuperca



Balamale



Acționarea greșită a mânerului



Blocatori
ciuperca 2




Siguranța ferestrelor și ușilor este dată de elementele de feronerie. De aceea, am ales să colaborăm cu cei mai importanți producători din domeniu, ROTO și MACO, pentru a asigura condițiile optime de calitate ale tâmplăriei.


Mâner Swing
Secustik



Inchidere
mediana ciuperca




Blocator
ciuperca 1




UȘI EXTERIOR


Solutia ideala pentru sistemele de usi exterioare



BALAMA UȘĂ EXTERIOR




BROASCĂ CIOC ȘI BOLT



SISTEME DE ÎNCHIDERE



Inchidere suplimentara

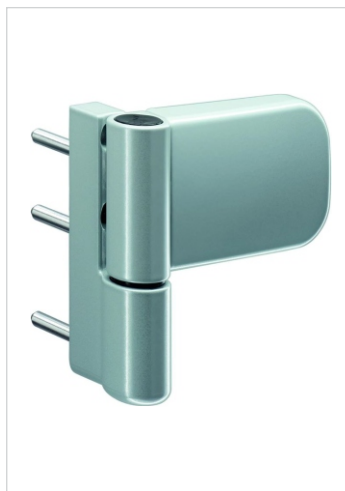

MODELE USI



INOX 251



INOX 30



INOX 80



INOX 312



INOX 303



INOX 26



INOX 236



INOX 170



A103/B22



A302/B13



A401/B13



A2503/R



A4202/B22



A103/B22

STICLĂ

Luminozitate, protecție termică, protecție fonică, siguranță, aspect... acestea sunt principalele caracteristici ale sticlei de calitate. Termway asigură protecția și confortul caminului tău prin propunerea celor mai bune soluții în alegerea sticlei:

- geam termopan cu 2 sau 3 foi de sticlă de grosimi diferite
- tipuri variate de sticlă: low-e, four seasons, sticlă antiefracție, etc.

IZOLARE TERMICĂ

IZOLARE FONICĂ

SIGURANȚĂ SPORITĂ

Siguranța familiei tale



PERFORMANȚELE STICLEI



Tip De Sticla - coeficienti	Grosime	Izolare Termică (Ug)	Transmisie Lumina	Factor Solar
FLOAT4 + LOWE4	24 mm	1.4 / 1.3 **	80%	0.62
FLOAT4 + LOWE4 + ARGON	24 mm	1.1 / 1.0 **	80%	0.63
FLOAT4 + 4S + ARGON	24 mm	1.0 / 0.9 **	65%	0.42
FLOAT4 + FLOAT4 + LOWE + ARGON	40 mm	0.9 / 0.8 **	73%	0.57
LOWE4 + FLOAT4 + 4S + ARGON	40 mm	0.9 / 0.8 **	60%	0.4
LOWE4 + FLOAT4 + 4S + ARGON	40 mm	0.6 / 0.5 **	58%	0.38
LOWE4 + FLOAT4 + 4S + ARGON	44 mm	0.6 / 0.5 **	58%	0.38

SSG PLANITHERM 4S EVOLUTION

Funcție dubla pentru confortul tau, control solar SUPERIOR și izolare termică.

Cu SSG PLANITHERM 4S Evolution:

- Te bucuri de temperatura perfectă și lumină ideală indiferent de anotimp.
- Funcția de confort vara-iarnă menține o atmosferă plăcută tot timpul anului, iar reflexivitatea asigură un nivel confortabil de intimitate.
- Faci economii substanțiale de energie pe toată perioada anului, iar cheltuielile tale se reduc considerabil.



SWISSPACER



CULORI



Mahon



Maro



Cafeniu inchis



Stejar special



Oregon 3



Macor



Gri



Verde inchis

ACCESORII



**PLASE CONTRA
INSECTELOR**




RULOURI



USI DE GARAJ



GLAFURI

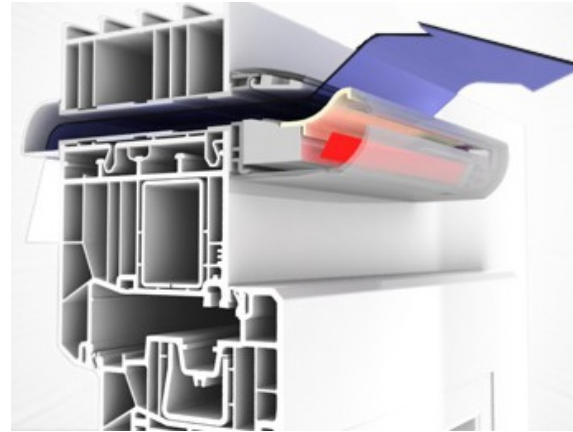

GRILE DE AERISIRE



OBLOANE

SISTEM PVC CULISANT

ACCES GENEROS SI CONFORTABIL CATRE
TERASE, BALCOANE SAU GRADINI DE IARNA!



- ✓ Din profile normale cu sine pe tocurile orizontale
- ✓ Inaltimi ale faltului cercevelei intre 600 - 2700 mm
- ✓ Latimi ale faltului cercevelei intre 600 - 1650 mm
- ✓ Greutati ale cercevelei de pana la 160 kg
- ✓ Mecanism de rulare, usor de manevrat, silentios si durabil
- ✓ Din profile normale cu sine pe tocurile orizontale

- ✓ Confort datorita montarii sistemului de feronerie montat la distanta mare fata de toc
- ✓ Latimi ale faltului cercevelei intre 600 - 1650 mm
- ✓ Opritorii de sus si de jos ofera siguranta in pozitia deschis, prin oprirea cercevelei
- ✓ Microventilatie
- ✓ Siguranta
- ✓ Protectie anti-efractie eficienta de clasa 2 (WK2)
- ✓ Solutia economica pentru usi glisante!

SISTEM PVC ARMONIC



SOLUTIA OPTIMA PENTRU
ACCES CATRE TERASE!

- ✓ Profile normale cu balamale interioare si exterioare, sine in partea de sus si in partea de jos
- ✓ Inaltimea cercevelei pana la 2400 mm
- ✓ Optiuni constructive - se pot realiza cu sina incastata in pardoseala sau fara prag

DRUMUL SPRE
CALITATE

S.C. TERMWAY S.R.L.

SEDIUL: Bacau

TELEFON: 0741 496 888

EMAIL: office@termway.ro

WEBSITE: www.termway.ro

FACEBOOK: www.facebook.com/termway



TERMWAY
FERESTRE PVC ȘI ALUMINIU